脱臭風防ケース FW-100

取扱説明書

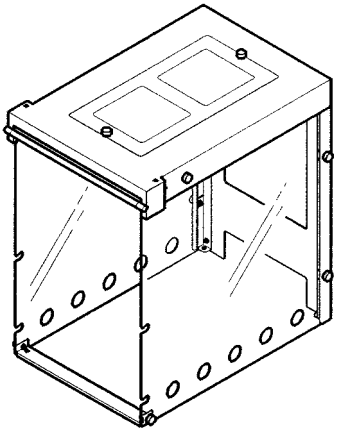

1.機能と特長

脱臭風防ケースFW-100は,赤外線水分計(FDシリーズ)用の脱臭機能付き風防です。脱臭風防ケースの中に赤外線水分計を設置することで、外部の風による影響を小さくすることができます。さらに、試料の種類によっては水分測定時に悪臭が発生しますが、脱臭フィルタがこの悪臭を軽減させます。

2. 仕様

寸　法　　：333(W)×465(D)×509(H)mm(組立時)
質　量　　：5.3kg
対応器種：FD-720、FD-620、FD-610、FD-600、FD-240　他
セット内容：上蓋(シャッター、脱臭フィルタ×2含む)、側面パネル×2、裏面パネル
　　前面金具、取扱説明書
交換部品：脱臭フィルタ

3. 各部の名称

<本 体>

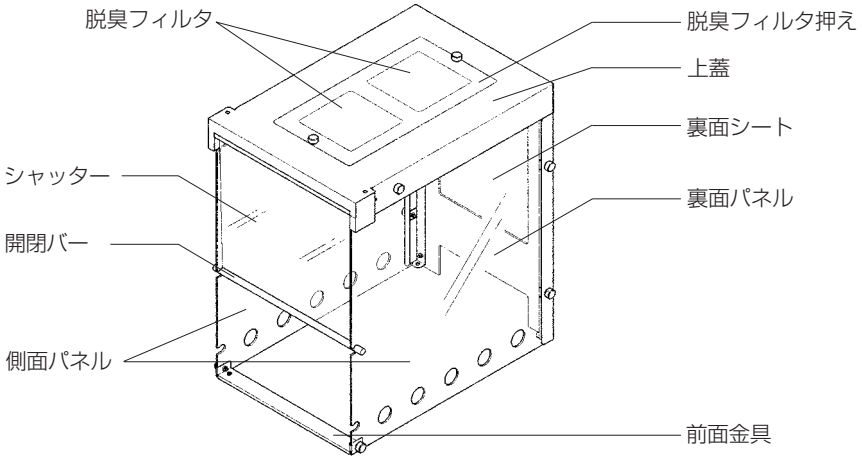

4. 構成部品

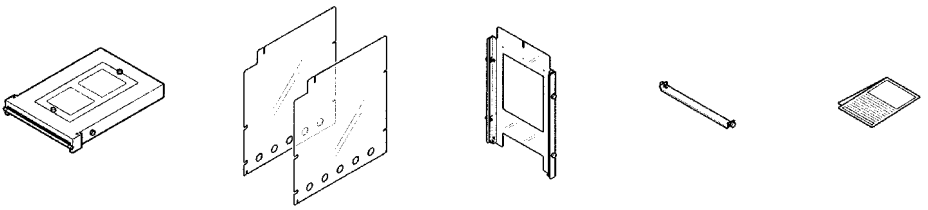

上蓋
(シャッター、脱臭フィルタ×2含む)
側面パネル×2
裏面パネル
前面金具
取扱説明書

5. 組立方法

① 裏面パネルのネジに側面パネル(2枚)の切り欠きを合わせて差し込み、ネジを締めます。(4ヶ所)

＊ 裏面パネルの切り欠き部には、とがった部分があります。組立時にけがをしないように注意してください。

② 切り欠きに合わせて全面金具を差し込み、ネジを締めます。(2ヶ所)

③ 切り欠きに合わせて上蓋を乗せ、ネジを締めます。(3ヶ所)これで組立は完了です。

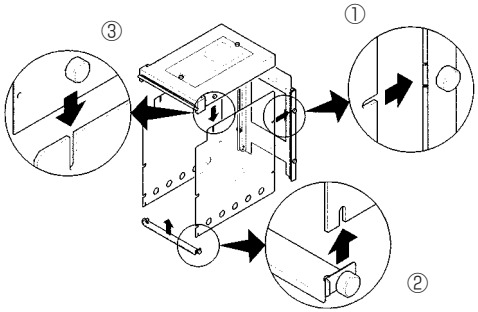

6. 使用方法

シャッターの開け方 ： 開閉バーを切り欠きからはずし、手を離すと自動的にシャッターが巻き取られます。

シャッターの閉じ方 ： シャッターの開閉バーを下げて、切り欠きに掛けます。

切り欠きは中段、下段の2ヶ所に設けられています。測定状況に応じて使い分けてください。



7. 赤外線水分計の設置

図1のように脱臭風防ケースの中央に設置してください。赤外線水分計のランプカバーが高い器種(FD-620、FD-610、FD-600、FD-240)の場合、ランプカバーを押し上げると、裏面シートが押し開けられます。設置位置によっては、ランプカバーが裏面パネルに接触する場合があります。設置位置の調整を行ってください。

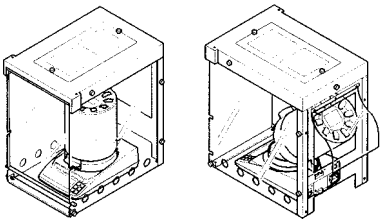

(図1)

8. 脱臭フィルタの設置

脱臭効果が小さくなった場合、脱臭フィルタ(2個)を交換してください。

フィルタは、上蓋のネジ2ヶ所を外し、脱臭フィルタ押えを外せば、交換できます。

＊ 脱臭フィルタの上に物を置かないでください。脱臭効果が得られません。さらに、脱臭風防ケース内部に熱がこもり危険です。

＊ 脱臭フィルタにほこりなどが付くと脱臭フィルタが詰まり、脱臭効果が得られません。掃除機で吸い取るなど、定期的にメンテナンスを行ってください。



株式会社ケツト科学研究所
●URL http://www.kett.co.jp/ ●E-mail sales@kett.co.jp
東京本社 東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507
TEL(03)3776-1111 FAX(03)3772-3001
大阪支店 大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533-0033
TEL(06)6323-4581 FAX(06)6323-4585
札幌営業所 札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063-0841
TEL(011)611-9441 FAX(011)631-9866
仙台営業所 仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル 〒980-0802
TEL(022)215-6806 FAX(022)215-6809
名古屋営業所 名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル 〒450-0002
TEL(052)551-2629 FAX(052)561-5677
九州営業所 佐賀県鳥栖市布津原町14-1 布津原ビル 〒841-0053
TEL(0942)84-9011 FAX(0942)84-9012

0509·AI·0102·100